



Broadband

Puissance maximale

40 W

Puissance RMS

20 W

Transformateurs de ligne variable

1

20 W / 500 Ω

2

10 W / 1000 Ω

3

5 W / 2000 Ω

4

2.5 W / 4000 Ω

Réponse en fréquence (± 3 dB)

80 Hz - 18 kHz

| | | |
|---------------------------------|-------------|--|
| Sensibilité (1W/1m) | | 99 dB |
| Pression acoustique (Max. W/1m) | | 103 dB |
| Diffusion | Horizontale | 360° |
| Indice de protection | | IP56 |
| Connection | | 1.5 m multi-core connection cable with steel safety core |
| Moteurs à compression | | 8" |


Product Features:

| | | |
|-----------------------|----------|-------------------------|
| Dimensions | | 254 mm (Ø) |
| Weight | | 2.950 kg |
| Operating temperature | | -20 °C ~ 60 °C |
| Construction | | ABS |
| Colours | | White (RAL9010) |
| Accessories | Included | 1.5 m connection cable |
| | | Plastic wire clamp |
| | | Metal screw cable clamp |
| | | Safety hook |


Shipping & Ordering:

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Packaging | Cardboard box |
| Shipping weight & volume | 3.25 kg - 0.0312 Cbm |


Polars:

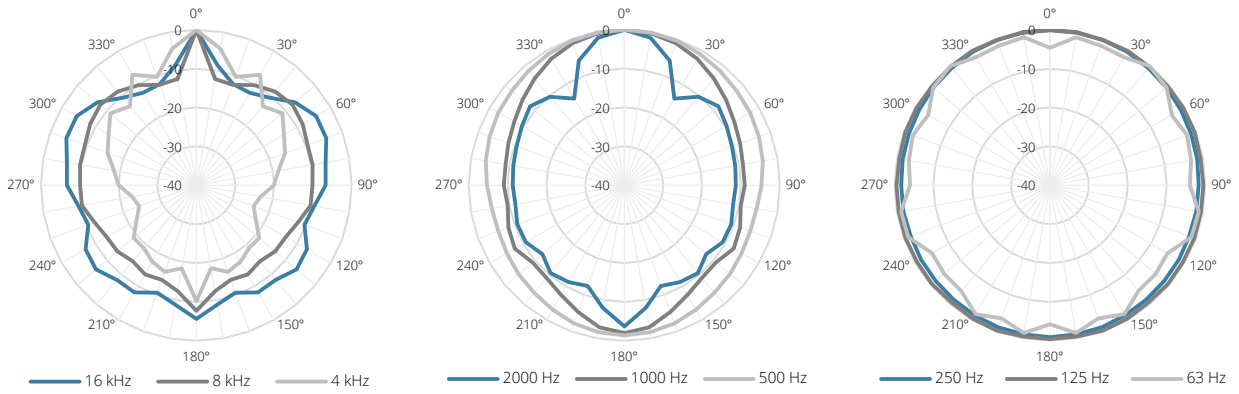

Sensitivity:

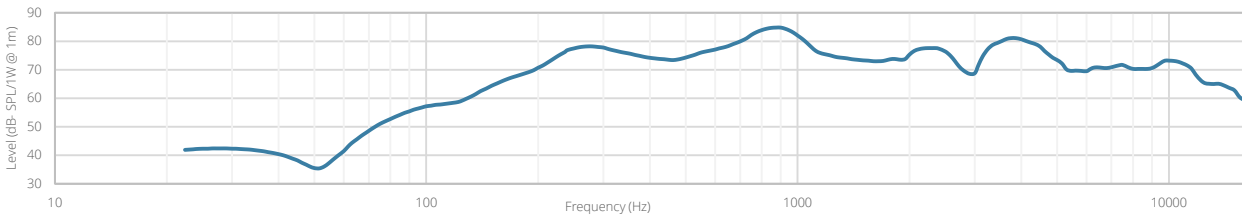

Beamwidth (-3dB):

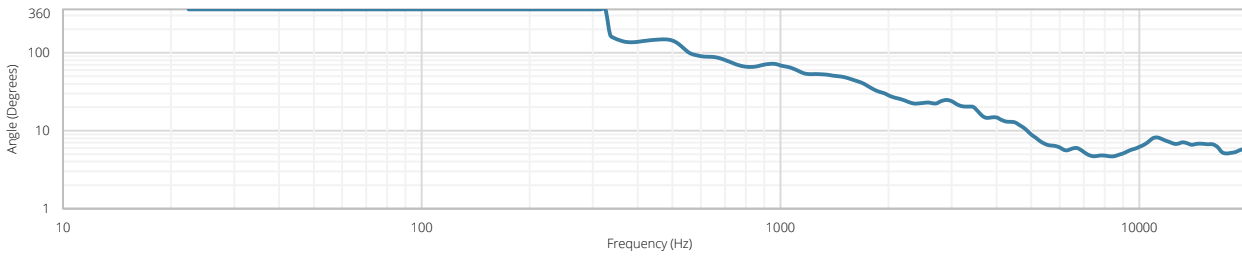

Directivity index:

