

**Lautsprecherbox  
PX108**

**AUDAC**

PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT

---

Lautsprecherbox PX108

Bedienungsanleitung  
& Installationsleitfaden

AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT

# **Bedienungsanleitung & Installationsleitfaden**

---

© AUDAC  
<http://www.audac.be>  
[info@audac.be](mailto:info@audac.be)

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung durch bevor Sie das Produkt verwenden


## Warnung

- Gebrauchen Sie nur die richtige Verstärker Output Spannung und die richtige Impedanz. Diese Limits überschreiten, kann Brand oder Störungen verursachen.
- Vermeiden Sie Explosionen: benutzen Sie den Lautsprecher nicht in der Nähe von Benzin, Verdünnung oder anderem brennbaren Material.
- Installieren Sie den Lautsprecher nur auf Stellen die das Gewicht des Lautsprechers und das Gewicht des Montagebügels tragen können. Tun Sie das nicht, dann kann der Lautsprecher herunterfallen.
- Gebrauchen Sie nur die angegeben Methoden um den Montagebügel aufzustellen (der spezifizierte Montagebügel für diesen Lautsprecher ist der MBK108). Wenn Sie den Lautsprecher mit übermäßiger Kraft behandeln, kann er fallen.
- Machen Sie ein Sicherheitskabel an den Lautsprecher fest, wenn Sie das Gerät hoch oben den Boden aufstellen. Ohne Sicherheitskabel kann das Gerät aus welchem Grund auch immer nach unten fallen.
- Benutzen Sie nur Befestigungsmaterial geeignet für die Struktur und die Zusammenstellung der Decke oder der Mauer/Wand. Machen Sie das nicht, dann kann den Lautsprecher herunterfallen.
- Drehen Sie jede Mutter und jeden Bolzen gut fest. Sichern Sie sich, dass der Lautsprecher kein lose Elemente hat, nachdem Sie alles installiert haben. Machen Sie das um Unfälle zu vermeiden.
- Stellen Sie den Lautsprecher nicht in Orte auf die konstant Vibrationen ausgesetzt sein. Übermäßige Vibrationen können die Montagepunkte beschädigen, wodurch den Lautsprecher möglich hinunter fällt.

## Achtung

- Vermeiden Sie elektrische Schläge: schalten Sie die Spannung des Verstärkers aus, wenn Sie den Lautsprecher anschließen.
- Installieren Sie den Lautsprecher nicht in Plätze die konstant die Lösungsmittel, die Säuren, der Rauch und die Erwärmungsgeräte ausgesetzt sein. Übermäßige Aussetzung an diesen Faktoren, kann ein defekten Lautsprecher, Brand oder elektrische Schläge zur Folge haben.
- Gebrauchen Sie den Lautsprecher nicht langwierig bei Wiedergabe von übersteuertem/zu starkem Signal: Langwieriger Gebrauch kann in diesem Fall (irreparablen) Schaden an den Lautsprecher verursachen.
- Stehen oder sitzen Sie nicht auf dem Lautsprecher. Hängen Sie nicht an dem Lautsprecher. Diese Handlungen können einen defekten Lautsprecher zur Folge haben.

## Sicht

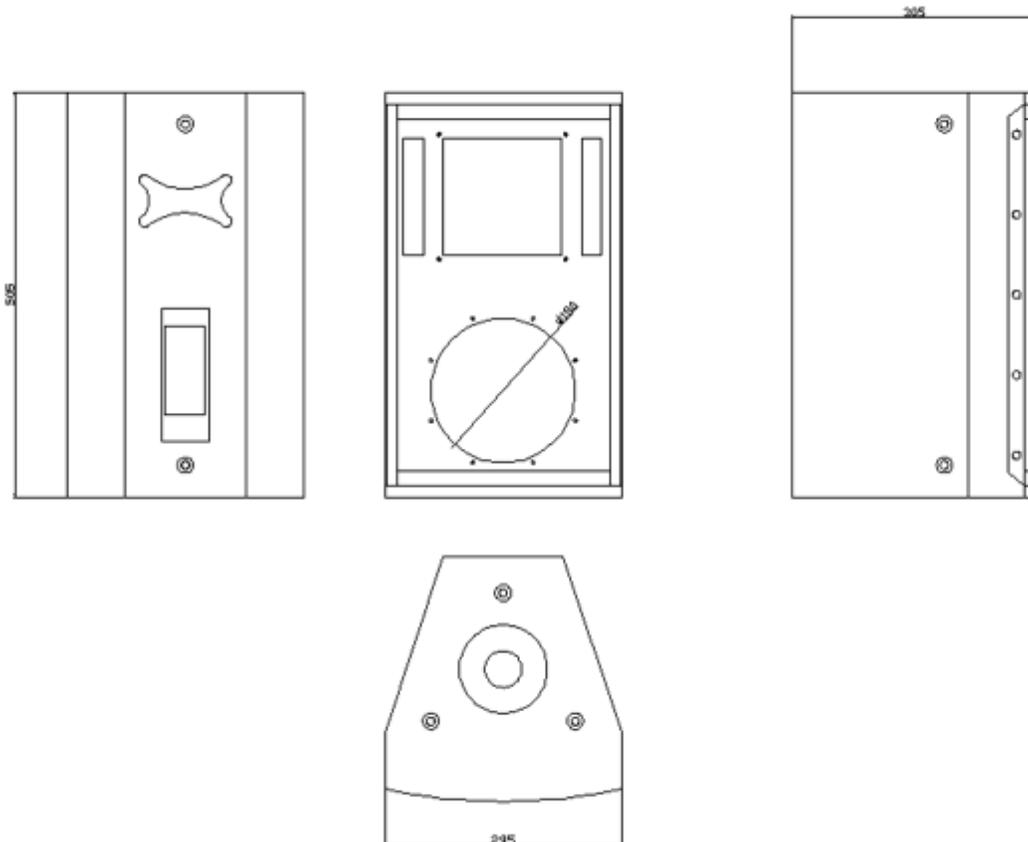

## Installation

- Installieren Sie den Lautsprecher mit dem Montagebügel MBK108 auf eine geeignete Stelle und spannen Sie die Bolzen gut an.
- Um die Neigung des Lautsprechers zu korrigieren, schrauben Sie die Bolzen an die Seitenflächen des Lautsprechers los. Danach können Sie den Lautsprecher richten wie Sie wollen. Schrauben Sie dann die Bolzen wieder gut fest.



## Verbindungen

- Stecken Sie den Kabel des Lautsprechers in der Anschlussklemme an der Rückseite des Lautsprechers.
- Gebrauchen Sie Lautsprecherverbindungen mit dem Lautsprecherkabel verbunden mit +1, -1.



## Technische Daten

RMS Leistung	150 Watt
Max Leistung	300 Watt
SPL (1W/1M)	95 dB
SPL (Max/1m)	117 dB
Frequenzgang -3 dB	95-18000 Hz
Frequenzgang -10 dB	70-20000 Hz
Horizontaler Bereich	90°
Vertikaler Bereich	60°
HF Driver	1 inch
LF Driver	8 inch
Crossover Frequenz	2500 Hz
Impedanz	8 Ohm
Abmessungen (WxHxD)	295x505x305 mm
Gewicht	13.5 Kg
Montage	MBK108 (optional)
Farbe	Schwarz